



**Classic MIG/MAG Сварочные горелки**  
*Uchwyty spawalnicze / Svařovací hořák / Gorionik za zavarivanje*



Воздушное и водяное охлаждение

*Chłodzone gazem i cieczą*

*Chlazený vzduchem a vodou*

*Zračno i vodeno hlađenje*



**Стандарт:** Центральный евроразъём с пружинными контактами  
**Опция:** Поставка других разъёмов для сварочных аппаратов


**Standard:** Przyłącze centralne Euro z ruchomymi pinami  
**Opcja:** Inne przyłącza do urządzeń spawalniczych również dostępne

**Standart:** Euro-centrální připojení s pružinovými kontakty  
**Opce:** Jsou možná i jiná připojení ke svařovacímu agregátu

**Standardni:** Euro-glavni priključak s opružnim kontaktima  
**Opcija:** Mogući su i drugi priključci uređaja za zavarivanje

## Classic

Воздушное охлаждение / Chłodzone gazem / Chlazený vzduchem / Zračno hlađenje

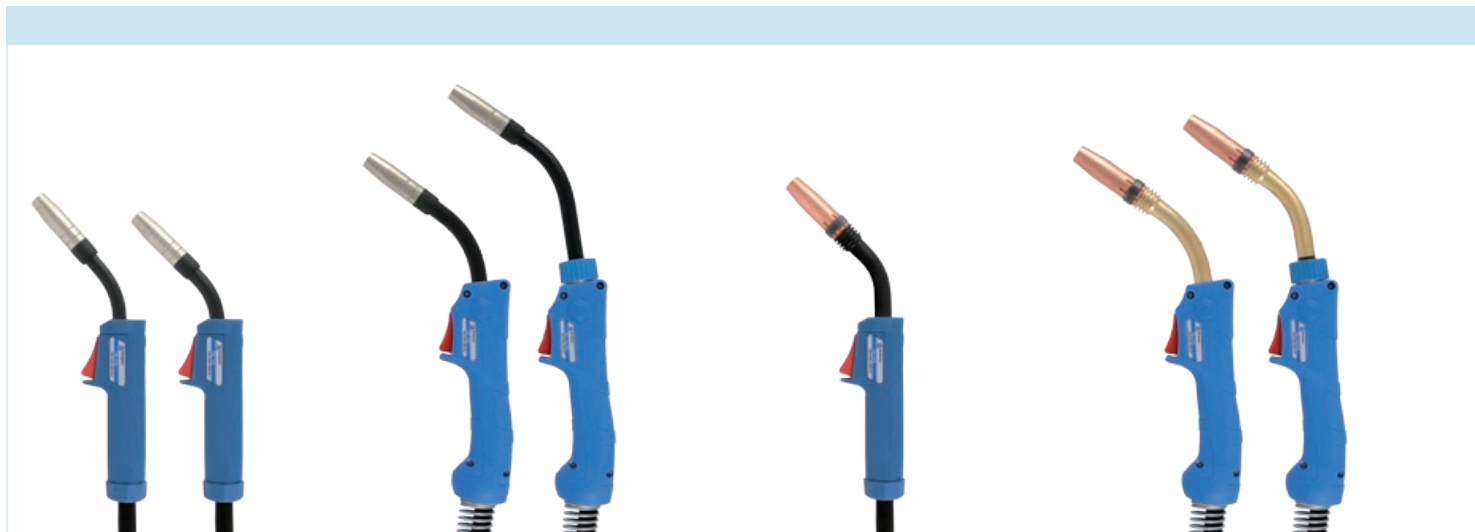

**TBi 140 / 145**  
60% (10 min.)  
Mix: 140 A  
CO<sub>2</sub>: 160 A  
Ø 0.6-1.0 mm


**TBi 150 (DR/FX)**  
60% (10 min.)  
Mix: 150 A  
CO<sub>2</sub>: 180 A  
Ø 0.6-1.0 mm

**TBi 230**  
60% (10 min.)  
Mix: 200 A  
CO<sub>2</sub>: 230 A  
Ø 0.8-1.2 mm

**TBi 240 (DR)**  
60% (10 min.)  
Mix: 235 A  
CO<sub>2</sub>: 265 A  
Ø 0.8-1.2 mm

## Classic

Водяное охлаждение / Chłodzone cieczą / Chlazený vodou / Vodeno hlađenje

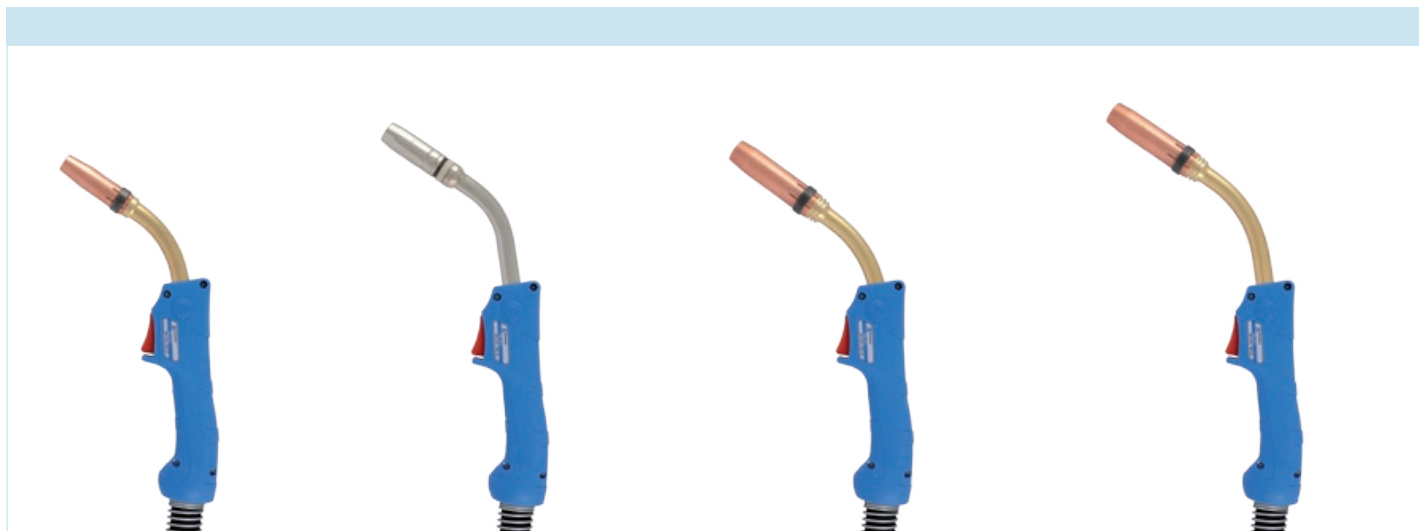


**TBi 241**  
100% (10 min.)  
Mix: 280 A  
CO<sub>2</sub>: 310 A  
Ø 0.8-1.2 mm

**TBi 351**  
100% (10 min.)  
Mix: 280 A  
CO<sub>2</sub>: 320 A  
Ø 0.8-1.2 mm

**TBi 411**  
100% (10 min.)  
Mix: 350 A  
CO<sub>2</sub>: 400 A  
Ø 1.0-1.2 mm

**TBi 511**  
100% (10 min.)  
Mix: 450 A  
CO<sub>2</sub>: 500 A  
Ø 1.0-1.6 mm

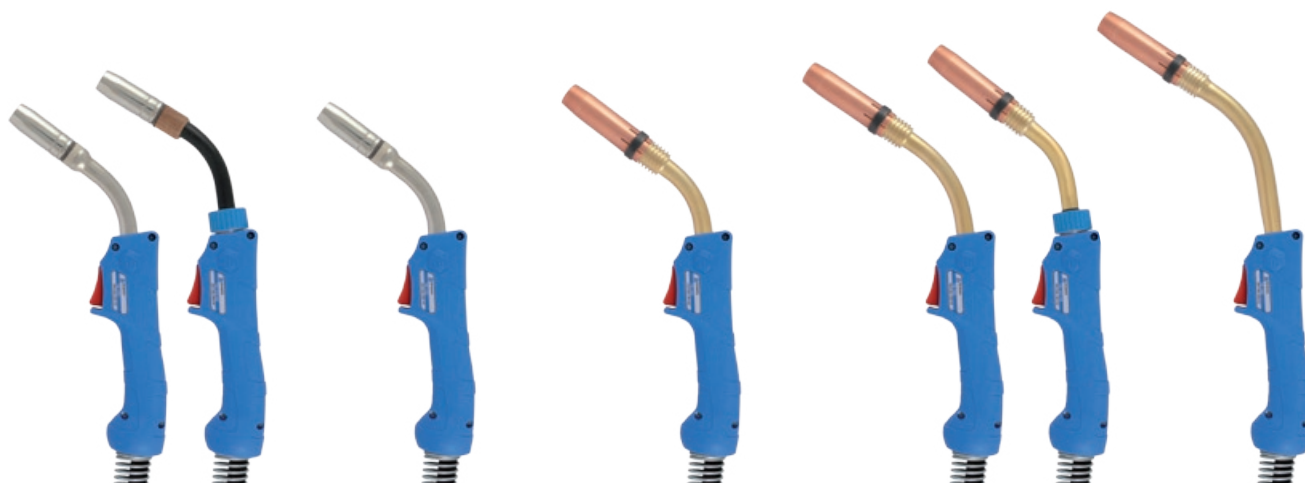**TBi 250 (DR/FX)**

60% (10 min.)  
 Mix: 200 A  
 CO<sub>2</sub>: 230 A  
 Ø 0.8-1.2 mm

**TBi 252**

60% (10 min.)  
 Mix: 200 A  
 CO<sub>2</sub>: 230 A  
 Ø 0.8-1.2 mm

**TBi 260**

60% (10 min.)  
 Mix: 275 A  
 CO<sub>2</sub>: 310 A  
 Ø 1.0-1.2 mm

**TBi 360 (DR)**

60% (10 min.)  
 Mix: 335 A  
 CO<sub>2</sub>: 350 A  
 Ø 1.0-1.2 mm

**TBi 380**

60% (10 min.)  
 Mix: 360 A  
 CO<sub>2</sub>: 380 A  
 Ø 1.2-1.6

**Преимущества сварочных горелок TBi**

- Гибкий и очень прочный коаксиальный кабель
- Износоустойчивый шланговый пакет с прочным суппортом
- Эргономичная рукоятка с шарниром
- Высокое качество продукции и длительный срок службы

**Zalety użytkowe uchwytów TBi**

- Elastyczny i bardzo trwały przewód prądowy
- Odporny na zużycie mechaniczne i termiczne przewód zasilający
- Ergonomiczna rękojeść z przegubem kulistym
- Najwyższej jakości wykonanie i długa żywotność

**Seznamte se s výhodami TBi**

- Flexibilní a velmi robustní koaxiální kabel
- Opatřebení odolný kabel s velkou pružností bránící zlomení
- Ergonomické držadlo s kulovým kloubem
- Vysoká kvalita provedení a dlouhá životnost

**Iskusite prednosti TBi**

- Fleksibilan i vrlo čvrst koaksijalni kabel
- Otporni kabel sa visokom zaštitom od loma
- Ergonomska ručka s kuglastim zglobov
- Viska kvaliteta izvedbe i dugi vijek trajanja



**Высококачественные комплектующие TBi**  
 подходят и к другим маркам

**Części zużywające się TBi najwyższej jakości**  
 pasujące także do innych marek

**Prodávané díly ve vysoké TBi kvalitě**  
 jsou vhodné také pro ostatní značky

**Dijelovi podložni habanju visoke TBi kvalitete**  
 prikladni su i za druge marke proizvoda

# Ready for Tomorrow.

## Гибкий гусак для сварки в трудно-доступных местах

*Giętki palnik do trudno dostępnych miejsc /*

*Flexibilní krk hořáku pro těžko dostupná místa /*

*Fleksibilni vrat gorionika za teško dostupna područja*



TBi 150 FX

## TBi 252 со сменным изолятором

*TBi 252 z wymienną tulejką izolacyjną /*

*TBi 252 s vyměnitelným izolátorem /*

*TBi 252 s izolatorom kojeg je moguće mijenjati*



TBi 252

## Дистанционный модуль управления для горелок ручной сварки

*Moduły zdalnego sterowania na rękojeściach uchwytów /*

*Dálkové ovládání pro ruční svařování /*

*Moduli za daljinsko upravljanje kod ručnih gorionika*



TBi FM7



TBi FM4