



Precision WIG/TIG Сварочные горелки
Uchwyty spawalnicze / Svařovací hořák / Gorionik za zavarivanje

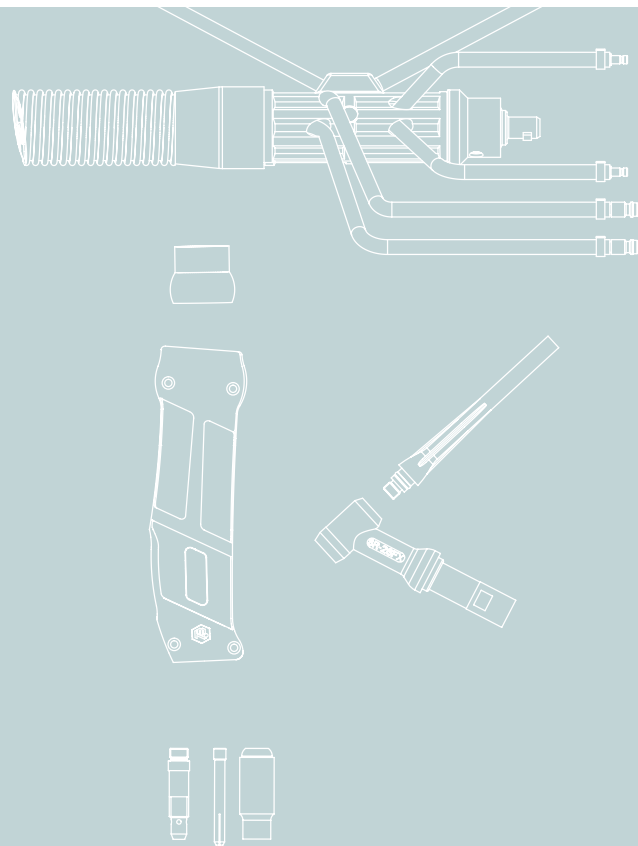

- Стандарт:** Резиновый чехол (для высок. напряжения до 10 kV)
Опция: Кожаный - или текстильный чехол (не устойчив к высок. напряж.)
- Standard:** Gumowy przewód osłonowy na napięcie do 10 kV
Опция: Przewód osłonowy ze skóry lub tekstylny
- Standard:** Gumová krycí hadice odolná vůči vysokému napětí do 10 kV.
Опция: Kožená nebo textilní krycí hadice (není odolná vůči vysokému napětí)
- Standardni:** Gumena zaštitna navlaka, otpornost na visoki napon do 10 kV
Опция : Kožna ili platnena zaštitna navlaka (nije otporna na visoki napon)

Precision

Воздушное охлаждение / Chłodzone gazem / Chlazený vzduchem / Zračno hlađenje

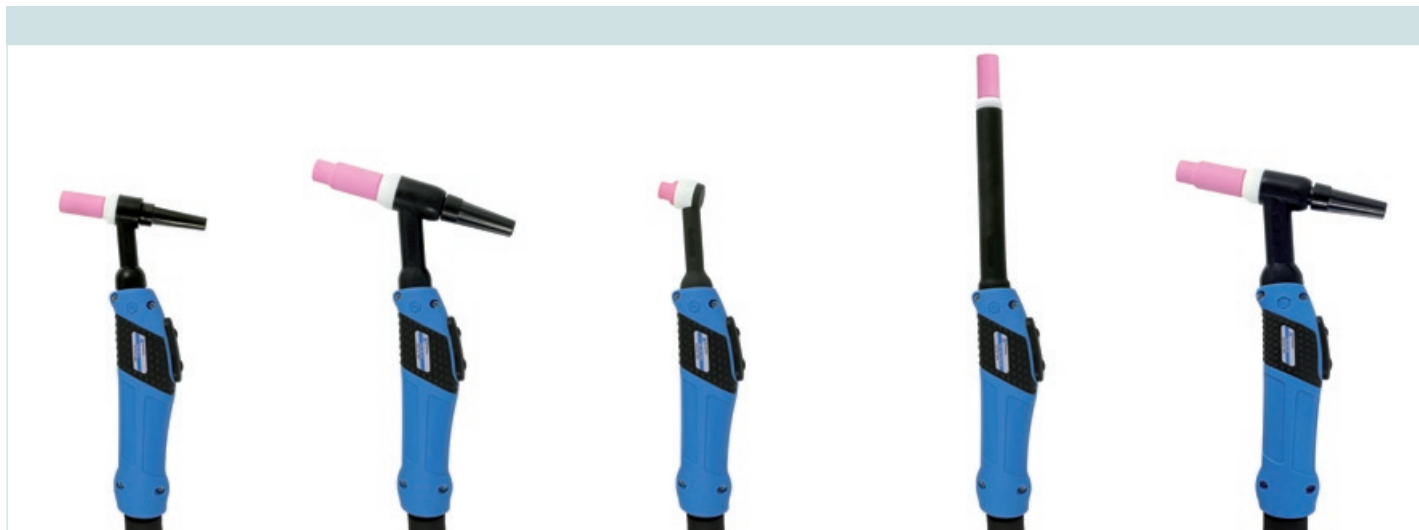

TBi SR 9 (FX)
TBi SR 9 V (FX)
 60% (10 min.)
 AC: 95 A
 DC: 110 A
 Ø 0.5-1.6 mm

TBi SR 17 (FX)
TBi SR 17 V (FX)
 60% (10 min.)
 AC: 125 A
 DC: 140 A
 Ø 0.5-2.4 mm

TBi SR 24G
 60% (10 min.)
 AC: 95 A
 DC: 110 A
 Ø 0.5-1.6 mm

TBi SR 25G FX
 60% (10 min.)
 AC: 95 A
 DC: 110 A
 Ø 0.5-2.4 mm

TBi SR 26 (FX)
TBi SR 26 V (FX)
 60% (10 min.)
 AC: 200 A
 DC: 240 A
 Ø 0.5-4.0 mm

Precision

Водяное охлаждение / Chłodzone cieczą / Chlazený vodou / Vodeno hlađenje



TBi SR 18 (FX)
TBi SR 18 V (FX)
 100% (10 min.)
 AC: 240 A
 DC: 320 A
 Ø 0.5-4.0 mm

TBi SR 20 (FX)
TBi SR 20 V (FX)
 100% (10 min.)
 AC: 200 A
 DC: 220 A
 Ø 0.5-3.2 mm
 FX: L= 50, 75, 100, 125 mm

TBi SR 21
 100% (10 min.)
 AC: 260 A
 DC: 340 A
 Ø 0.5-3.2 mm

TBi SR 24W (FX)
 100% (10 min.)
 AC: 125 A
 DC: 140 A
 Ø 0.5-2.4 mm
 FX: L= 75, 100, 125 mm

TBi SR 25W FX
 100% (10 min.)
 AC: 125 A
 DC: 140 A
 Ø 0.5-3.2 mm

Модули / Moduły / Moduly / Moduli



A Стандарт: 2х-позиционная кнопка

Standard: Dwufunkcyjny mikrowyłącznik / Standard: Dwojpolohový spínač / Standardni: Dvostruki preklopnik

B Модуль P1: двойная кнопка с потенциометр. 10 kΩ

P1: Dwufunkcyjny mikrowyłącznik z potencjometrem 10 kΩ / P1: Dwojpolohový spínač s potenciometrom, 10 kΩ / P1: Dvostruki preklopnik s potencjometrom, 10 kΩ

C Модуль P2: 2х-рычажная кнопка

P2: Dwudźwigniowy wyłącznik / P2: Dwojpolohová páka / P2: Dvostruki prekidač



TBi SR 20



TBi SR 17 V

ТBi WIG/TIG горелка с дополнительной присадочной проволокой
TBi system podawania zimnego drutu / TBi systém s chlazeným drátem /
TBi sustav za hlađenje žice

Горелки с газовым вентилем / Uchwyt TIG z zaworem /
Hořák s ventilem / Gorionik s ventilom



TBi AW 424

100% (10 min.)
 AC: 280 A
 DC: 400 A
 Ø 1.0-4.0 mm

TBi AW 427

100% (10 min.)
 AC: 350 A
 DC: 500 A
 Ø 2.0-8.0 mm

TBi SR 400

100% (10 min.)
 AC: 400 A
 DC: 450 A
 Ø 1.0-4.8 mm

TBi SR 12

100% (10 min.)
 AC: 450 A
 DC: 500 A
 Ø 2.4-6.4 mm

Ready for Tomorrow.

Возможна поставка всех распространённых разъемов

Przyłącza uchwyków do wszystkich typów urządzeń spawalniczych TIG / Dodávané prípojky pro všechny typy svařovacích agregátů / Mogućnost isporuke svih standardnih priključaka za uređaj

Воздушное охлаждение

Chłodzone gazem / Chlazený vzduchem / Zračno hlađenje



Водяное охлаждение

Chłodzone cieczą / Chlazený vodou / Vodeno hlađenje

